


Scheda tecnica

RCO 231D-S

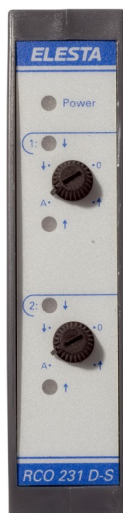

Applicazioni

Controlesta RCO 231D-S è un modulo slave che dispone di 2 uscite a 3 punti aventi un comando manuale d'emergenza e lavora collegato ad un Master Controller RCO 7..D-M quindi adatto a lavorare in rete nei sistemi RCO.

Le funzione di controllo, ottimizzazione e regolazione sono programmate nel Master che può gestire un massimo di 32 moduli via L-bus.

Caratteristiche

- 2 uscite a 3 punti con comando manuale d'emergenza
- feedback automatico via L-bus
- Connettori plug-in
- Dimensioni contenute
- previsto per montaggio in barra DIN o a fronte quadro
- Approvato dagli European EMC standards CENELEC EN50 082-1 e EN 55 011 CE



Condizioni di funzionamento

Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperature di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità ambiente	0 ... 90 % U.R. non condensante
Classe di protezione	III

Caratteristiche meccaniche

Custodia	plastica per montaggio su barra Din o a fronte quadro
Produzione	secondo ROHS
Dimensioni	L x H x P, 22,5 x 97 x 125 mm
Peso	170 g

Dati elettrici

Alimentazione	24 VDC +/- 10 %, Classe II
Potenza	2,9 W
Sezione dei cavi	14 ... 24 AWG (0,25 ... 2,5 mm ²)
Coppia max di serraggio	0,55 ... 0,8 Nm
Protezione secondo EN 60529	IP 20

Bus

L-Bus	velocità in Kbps	20 / 100 / 500 / 1000
	max. lunghezza collegabili	in funzione della velocità 32 moduli

Dati di funzionamento


Interfaccia di comunicazione	1 interfaccia L-Bus		
uscite:	3 punti con contatto in scambio 230 V / 4A, con comando d'emergenza		
LED:	LED	verde	L-bus attivo
		rosso	L-bus non attivo

Ogni uscita ha 2 LED colorati integrati
Funzionamento automatico ed uscita attiva: LED verde
Funzionamento automatico ed uscita non attiva: LED spento
Funzionamento manuale 1: LED rosso
Funzionamento manuale 0: LED spento


Programmazione

solo nel modulo Master RCO 7...D-M

Collegamenti

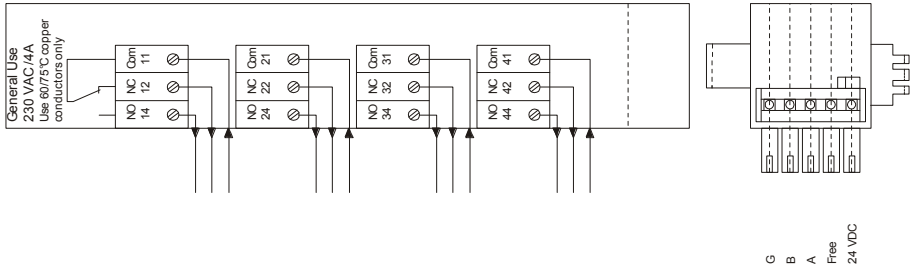


Impostazione dei DIP switch

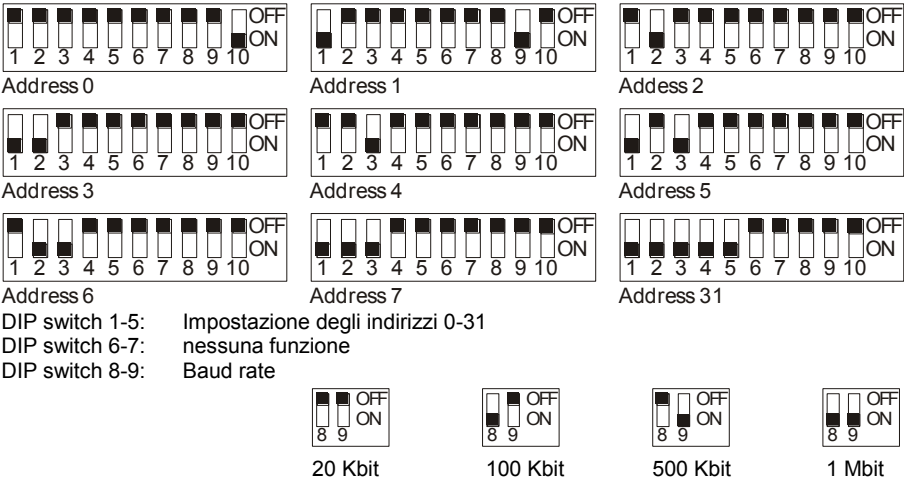

DIP switch 10: Il resistore terminale deve essere attivato (ON) per il primo e l'ultimo modulo

Dimensioni

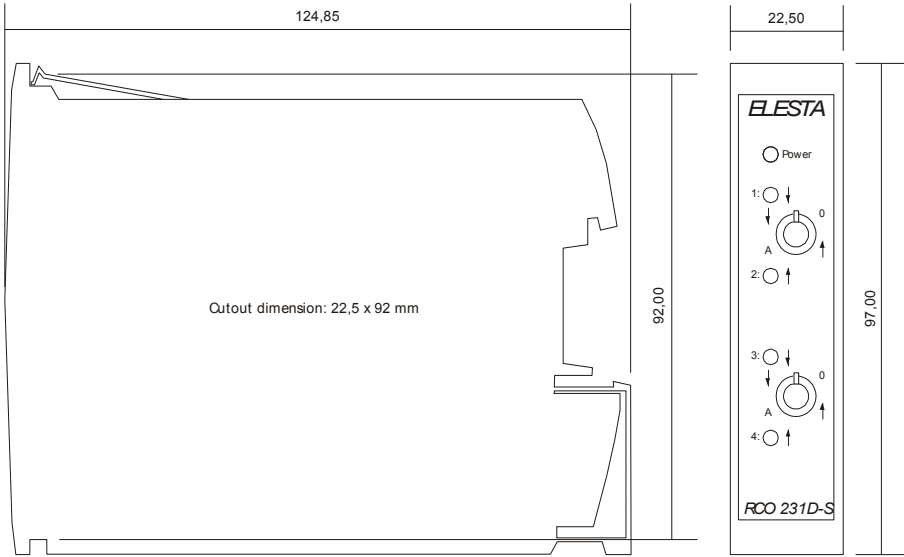

Per ordinare

RCO 231D-S